



# ACON company

Пульт контроля и управления уровнем воды.  
**AQUACONTROL M 50.**



## Инструкция по эксплуатации.

### Назначение:

Пульт управления AQUACONTROL M 50 (в дальнейшем ПУ) предназначен для контроля и регулирования уровня воды в скimmerных бассейнах. В соответствии с этим в ПУ предусмотрено подключение электромагнитного клапана, или другого устройства, используемое для автоматизации долива воды в бассейн, которым он управляет в зависимости от сигнала 2-х проводных кондуктометрических (водопогружных) датчиков или поплавкового датчика герконового типа. Так же в ПУ предусмотрены защитные функции: настраиваемая задержка времени включения долива (от 1сек до 60сек), настраиваемая длительность паузы между доливами (от 1ч до 10ч), настраиваемая длительность долива (от 1мин до 90мин).

### Технические характеристики:


- Размеры: ширина - 121мм, длина - 170мм, глубина - 56мм.
- Вес электронного блока управления – 0.45кг.
- Класс защиты — IP54.
- Напряжение питания - 220В (монофазная эл-сеть плюс заземление).
- Максимальный ток нагрузки для электромагнитного клапана - 2А (0,45кВт).
- Максимальная потребляемая мощность без нагрузки — не более 0,1кВт.

### Комплект поставки:

- Электронный блок управления AQUACONTROL M 50 – 1шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1шт.

!!! Дополнительно на условиях проведения акций, система может комплектоваться разнообразными устройствами облегчающими эксплуатацию ПУ, и расширяющие возможности автоматизации управления автоматическим доливом. Сроки и условия проведения акций, а также перечень и состав устройств участвующих в акциях размещаются на сайте компании [www.acon.ru](http://www.acon.ru) !!!

### 1. Электрические подключения.

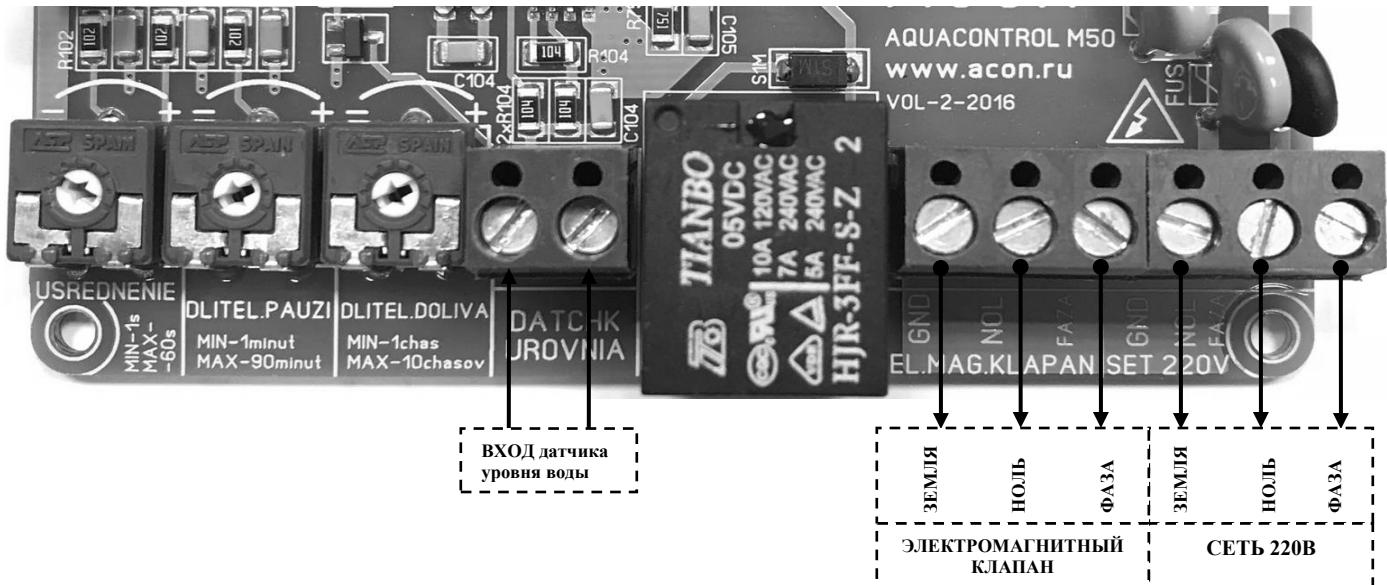

- К клеммам «СЕТЬ 220В» подключается гибкий (ПВС 3 x 1мм<sup>2</sup>) сетевой 220В 50Гц кабель питания, максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.
- К клеммам «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН» подключается гибкий (ПВС 2 x 1мм<sup>2</sup>) кабель для электромагнитного клапана нормально закрытого типа, максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.
- К клеммам «ДАТЧИК UROVNIA» подключается гибкий (ПВС 2 x 0,7мм<sup>2</sup>) кабель от поплавкового датчика уровня воды, герконового типа, или 2-х проводных кондуктометрических (водопогружных) датчиков, максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.

## 2. Панель управления.



### Светодиоды индикации:

- Сеть - для индикации о подключении станции к сети.
- Пауза - для индикации о паузе между доливами.
- Нагрузка - для индикации о включении в работу долива воды в бассейн.
- Датчик - для индикации работы датчика.

### Кнопки:

- Кнопка «СБРОС» - для перезапуска ПУ и сброса паузы.


## 3. Работа и настройка параметров.

С помощью пульта управления задаются необходимые установочные параметры. ПУ, при помощи соответствующих датчиков (поплавкового датчика, 2-х проводных кондуктометрических (водопогружных) датчиков) отслеживает уровень воды в бассейне и включает или выключает электромагнитный клапан для осуществления долива.

### 3.1 Настройка ПУ.

Для установки необходимых параметров, при выключенном ПУ, снимите лицевую панель корпуса. С помощью прямой отвертки (ширина шлица не более 3мм) и потенциометра, расположенного на печатной плате, выставьте необходимые параметры.

**!!! ВНИМАНИЕ !!!** Регулировочный вал потенциометра имеет ограниченный радиус вращения (180°)!

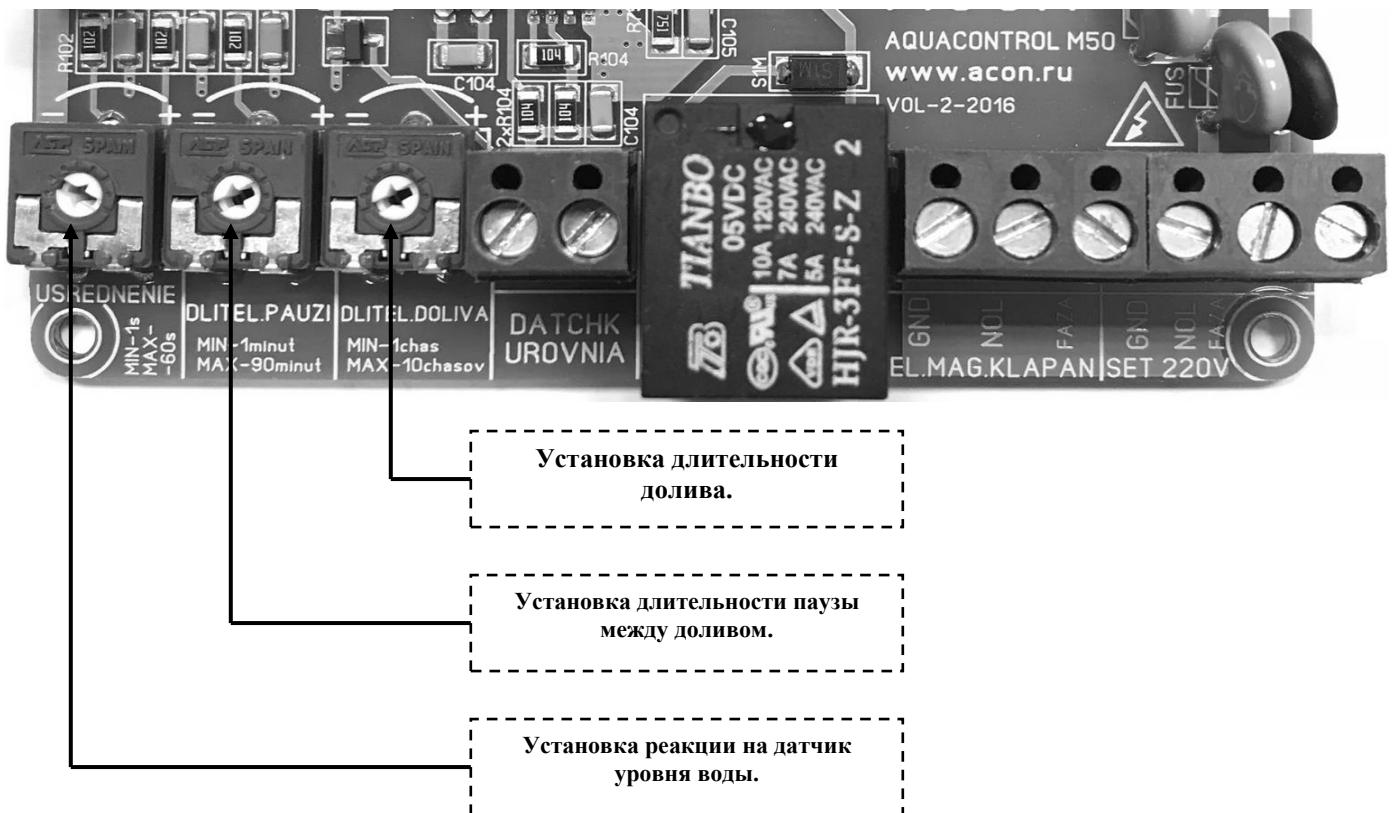

- **«USREDNENIE» - УСТАНОВКА РЕАКЦИИ НА ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ** – Данным потенциометром устанавливается время реакции ПУ на датчик уровня воды. Диапазон настройки **от 1 секунды до 60 секунд**. Позволяет предотвратить частое срабатывание электромагнитного клапана из-за колебаний датчика уровня воды, создаваемых волнами. При достаточном уровне воды в бассейне, на лицевой панели ПУ будет светиться индикатор «ДАТЧИК».
- **«DLITEL. PAUZI» - УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗЫ МЕЖДУ ДОЛИВОМ** – Данным потенциометром устанавливается время паузы между доливом. Диапазон настройки **от 1 часа до 10 часов**. Позволяет возобновиться уровню воды в скважине, колодце, накопительной емкости и т.д., когда долив происходит именно из таких мест. Позволяет предотвратить частое включение долива из-за не предвиденных ситуаций. При активном режиме паузы, на лицевой панели ПУ будет мигать индикатор «ПАУЗА».
- **«DLITEL. DOLIVA» - УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИВА** – Данным потенциометром устанавливается время долива воды. Диапазон настройки **от 1 минуты до 90 минут**.

Позволяет предотвратить перелив из-за неисправности датчика уровня воды.  
При активном режиме долива, на лицевой панели ПУ будет светиться индикатор «НАГРУЗКА».

#### **4. Рекомендации по монтажу, техническое обслуживание и меры предосторожности.**

Электромонтажные работы, установку розетки, их подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять электрик в строгом соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ).

**Установка автоматического устройства предохранения от утечки тока не более 30 мА – ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!**

#### **5. Гарантийные обязательства.**

**Производитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 12 месяцев от даты продажи.**

**Срок службы изделия определен производителем 5 лет, что не является ограничением для последующей эксплуатации, данный срок определяет период действия сервисной и программной поддержки.**

**В случае выхода прибора из строя Производитель обязуется в течение 14 рабочих дней с момента поступления прибора в сервисную службу устраниТЬ выявленные неисправности, предварительно согласовав условия проведения ремонта с заявителем.**

**Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с явными механическими или электрическими повреждениями элементов прибора.**

**Гарантия аннулируется при вмешательстве неавторизированного персонала.**

**Расходы, связанные с транспортировкой прибора на ремонт и обратно осуществляются за счёт Покупателя.**

##### **Сервисный центр и техническая поддержка:**

**142103, Московская область, г. Подольск, ул.Железнодорожная, д. 2,**

**8 (495) 803-25-05**

**8 (929) 552-09-86**

**[www.acon.ru](http://www.acon.ru)**

**[service@acon.ru](mailto:service@acon.ru)**