4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 201_ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ViMLEX
БАССЕЙНЫ ПО ПРАВИЛАМ

ООО”Аквасектор”
г.Щёлково,МО
ул.Заречная,105

Опорный профиль

ПАСПОРТ
АС 02-130 ПС
АС 02-130/L ПС

АКВА СЕКТОР

Наш сайт: VIMLEX.RU контакты: тел. 8 (800) 707-44-25 или +7 (495) 212-10-15 e-mail: info@vimlex.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аква-парках и водных аттракционах в качестве оборудования системы водоподготовки.

2.Комплектация

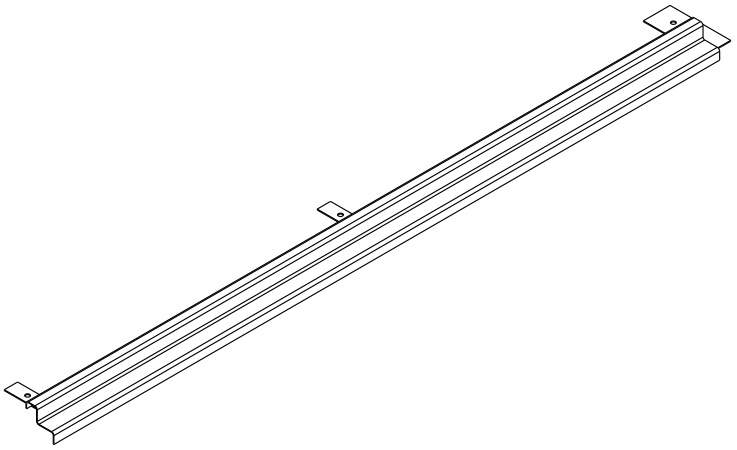

Материал составных частей изделия и комплектующих -
сталь АС 02.130 ПС - AISI 304 (08Х18Н10),
АС 02.130/L ПС - AISI 316 (10Х17Н14М3).

Масса изделия:	Габариты:	Объём брутто $дм^3$
1.4 кг	1000x94x36мм	0,8

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.